
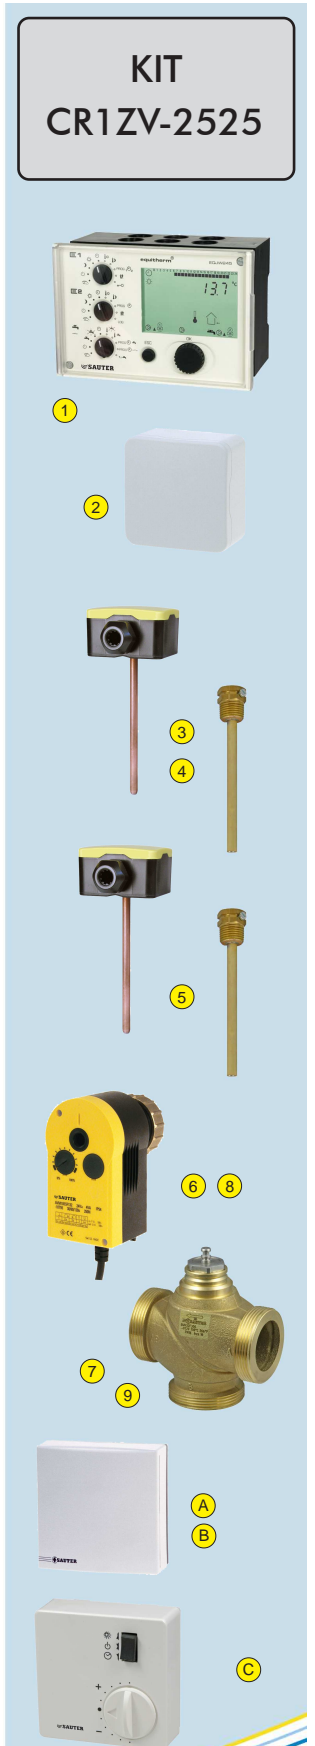


CALEFACCION POR RADIADORES Y SUELO RADIANTE DOS ZONAS DE CALEFACCION Y CONTROL A.C.S. CON VALVULA REGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CURVA DE CORRESPONDENCIA

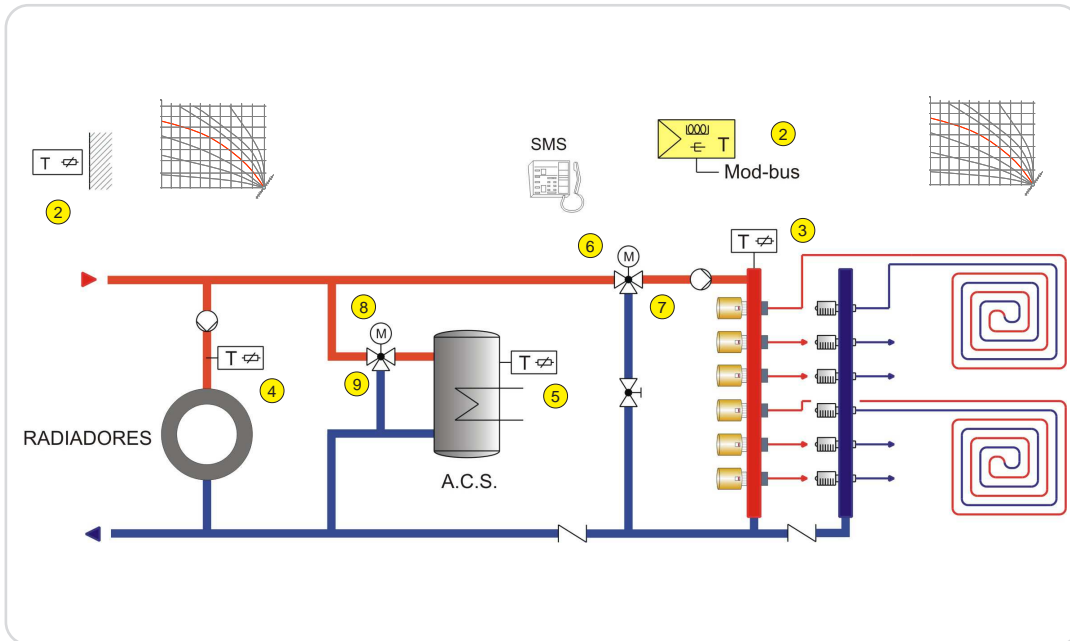

RESIDENCIAS - ESCUELAS - EDIFICIOS OFICIALES - HOSPITALES - CASAS - HOTELES

Descripción:

- Regulación del suelo radiante y radiadores en función de la curva de correspondencia.
- Mando válvula y bomba con limitación de la temperatura de impulsión.
- Protección y mantenimiento de válvula y bomba contra enclavamientos mecánicos y heladas.
- Producción del A.C.S. en paralelo con el circuito del suelo radiante. Función legionela. Mando válvula.
- Programas horarios con funciones normal/reducida/antihielo/legionela/vacaciones.
- Función optimización de las horas de conexión/desconexión.
- Función secado progresivo del suelo (Floor drying function) s/n EN1264 apartado 4.
- Chequeo manual de válvulas y bombas.
- Visualización de todos los valores de sondas y parametros de la instalación.
- Comunicación Mod-bus estándar y envío de mensajes SMS con accesorio opcional.
- Regulador preconfigurado. Único botón rotativo para acceso a todos los datos de la instalación.
- Previsión de errores con esquema de conexiones de todos los elementos integrados y documentados.

Relación de materiales:

- 1 u.- Centralita de calefacción **EQJW245F001**. Alimentación 230V~
- 1 u.- Sonda T° exterior **EGT301F101**
- 1 u.- Sonda T° de impulsión suelo con funda de latón L=120mm **EGT346F101/0364439120**
- 1 u.- Sonda T° de impulsión radiadores con funda de latón L=120mm **EGT346F101/0364439120**
- 1 u.- Sonda T° depósito de A.C.S. funda de latón L=225mm **EGT347F101/0364439225**
- 1 u.- Servomotor 3P **AVM105F120**. Alimentación 230V~
- 1 u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN25 Kvs=10m³/h BUN025F300*** incluye racores
- 1 u.- Servomotor 3P **AVM105F120**. Alimentación 230V~
- 1 u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN25 Kvs=10m³/h BUN025F300*** incluye racores

Opcional.

- 1 u.- Sonda ambiente **EGT330F101**
- 1 u.- Sonda ambiente **EGT333F101** con corrección de curva de correspondencia
- 1 u.- Telemando **EGS52/15F001** con funciones Sonda activa/Automático/Forzar calefacción/Paro y corrección de curva de correspondencia

* Otros tamaños de válvula, consultar.