


FANCOILS

FANCOIL 2 TUBOS. MANDO A VALVULA TERMICA

DISPLAY. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR

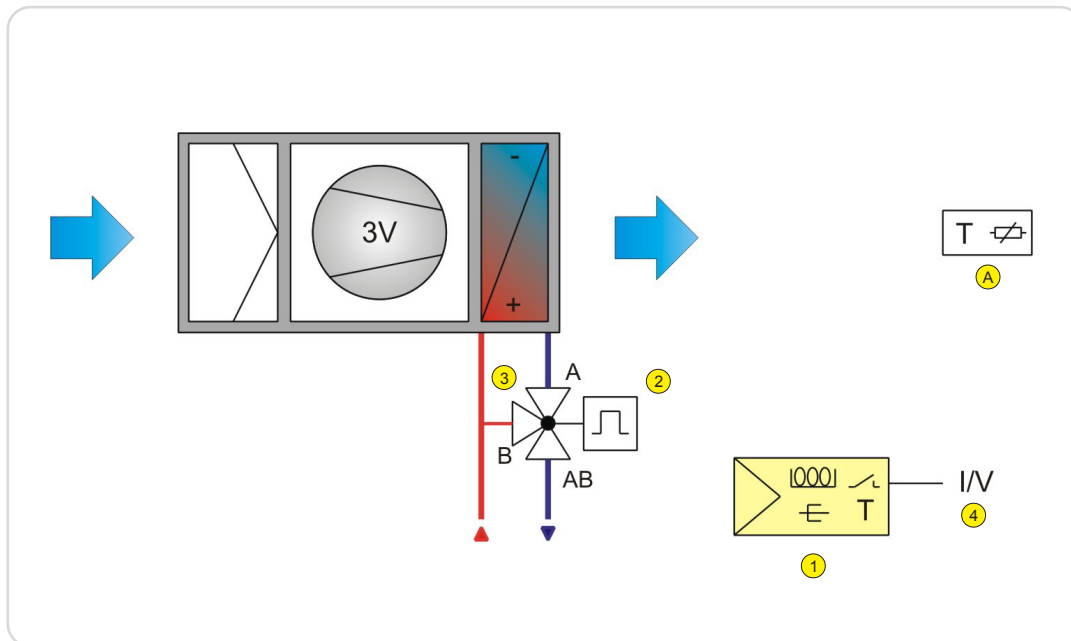

HOTELES - ESCUELAS - RESTAURANTES - HOSPITALES - OFICINAS

Descripción:

- Precisión de medida electrónica con sonda NTC. Silencio absoluto con cabezal térmico.
- Opción, sonda NTC con cable ó caja a distancia.
- Display digital con visualización de consigna y valor real.
- Botones ON/OFF, cambio I/V y 3 velocidades del ventilador, en el frontal del aparato.
- Change-over (I/V) automático con termostato de contacto TBCF001.
- Salida única de tipo cronopulso proporcional en banda de 3K, a válvula de frío/calor.
- Ventilador asociado al botón ON/OFF.

Relación de materiales:

- ① 1 u.- Termostato electrónico **TSHK681F001**. Rango 5...30 °C
- ② 1 u.- Cabezal térmico **AXT111F500**. Alimentación 230 V~
- ③ 1 u.- Válvula de asiento 3 vías **DN15 Kvs=4m³/h -BUL015F300**, incluye racores.
- ④ 1 u.- Termostato de contacto **TBCF001**. Rango 30...90 °C

Opciones:

- A 1 u.- Sonda a distancia **0362238001** con 4 mts. de cable. (max. distancia 50 mts.)
- B 1 u.- Sonda a distancia **0362237001** con con caja 75x75 mm. (max. distancia 50 mts.)

* Otros tamaños de válvula, consultar.

