CLIMATIZADORES
CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO 4 TUBOS. FRIO Y CALOR

REGULACION POR Tª AMBIENTE, IMPULSION O RETORNO

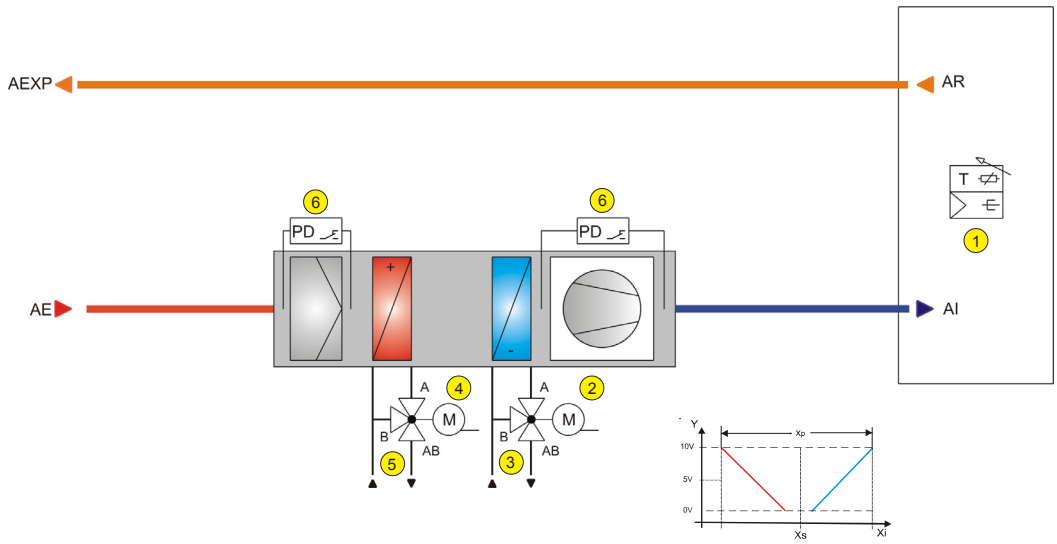

KIT CL4T-4025

1

2

3

4

5

6

A

RESTAURANTES - ESCUELAS - POLIDEPORTIVOS - HOSPITALES - OFICINAS

Descripción:

- Potente regulador P de temperatura ambiente (retorno con sonda a distancia opcional).
- Tambien es PI para impulsión cuando se conecta la sonda a distancia.
- Botón de presencia/ausencia con led informativo.
- Rango de trabajo de 10 a 30 °C.
- Ajuste de banda proporcional, tiempo de integración, recalibración de lectura; por combinación de leds.
- Entrada de punto de rocío para cierre automático de la válvula, por problemas de condensación .
- Entrada de pilotaje externo para modificación de consigna, p.ej. por Tª exterior.
- Entrada de reloj externo o mando centralizado, para cambio de estado normal/reducido.
- Botón antivándalos con limitación o bloqueo del dial.

Relación de materiales:

① 1u.- Regulador electrónico de temperauta **NRT300F061**. Salida 0...10V=. Alimentación 24V~
② 1u.- Servomotor analógico **AVM115SF132**. Tecnología SUT. Alimentación 24V~
③ 1u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN40** Kvs=22m³/h **-BUN040F300***,incluye racores
④ 1u.- Servomotor analógico **AVM105SF132**. Tecnología SUT. Alimentación 24V~
⑤ 1u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN25** Kvs=10m³/h **-BUN025F300***,incluye racores
⑥ 2u.- Presostato para filtro **DWG-930.83/6555**. Rango de 0,5 a 5 mbar. Incluye accesorios.
⑦ 1u.- Transformador 230/24V~ de 2 A

Opcional:

Ⓐ 1u.- Sonda **a distancia** para conducto, **0313367003**. Sensor de NTC, con 3m de cable.

*** Otras longitudes de sonda ó tamaños de válvula, consultar.**

Soluciones revisadas según el nuevo R.I.T.E. (Real Decreto 1027/2007)
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento.