


CLIMATIZADORES CLIMATIZADOR 2 TUBOS. P+PI

REGULACION EN CASCADA DE LA Tª DEL LOCAL. MANDO O VALVULA Y VENTILADOR

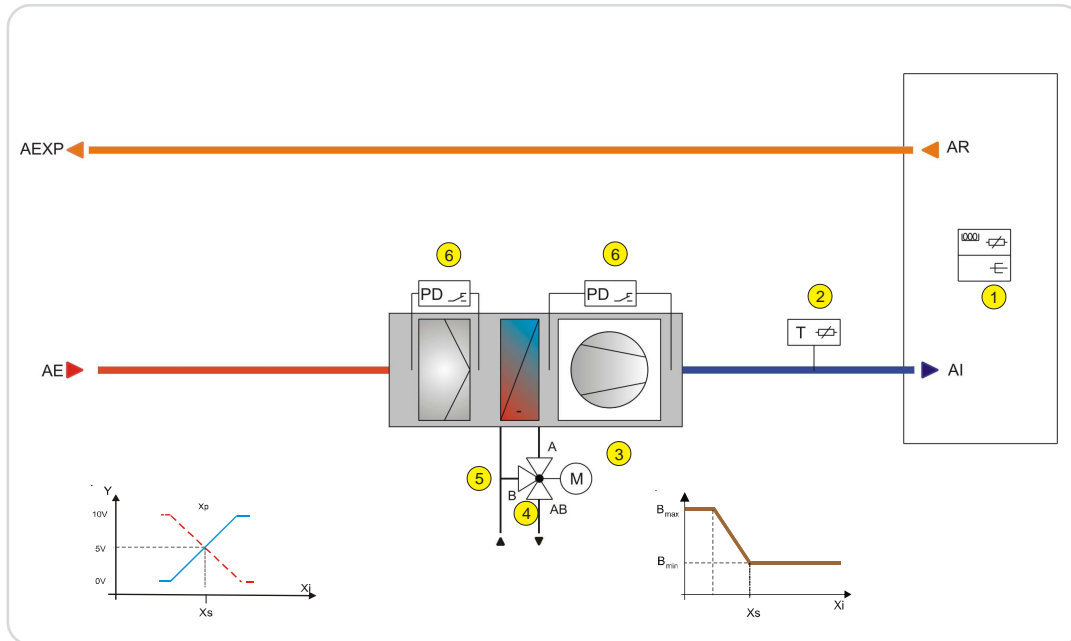

RESIDENCIAS - POLIDEPORTIVOS - RESTAURANTES- OFICINAS

Descripción:

- Pantalla digital, visualización por iconos de todos los eventos de la instalación.
- Rango de trabajo de 8 a 38 °C.
- Sonda ambiente incorporada en el regulador.
- Con sonda ambiente a distancia se puede determinar un valor medio de temperatura. Por ej. grandes locales.
- Protección antihielo y/o sobrecalentamiento de la zona.
- Cambio de modo invierno/verano automático, con señal externa de termostato de contacto en tubería.
- Fácil manejo con tres funciones de acceso directo: automático, presencia/ausencia, paro.
- Reloj semanal y anual para adaptar la instalación a los hábitos diarios de ocupación.
- Entrada de contacto programable para p.ej. sonda de presencia, contacto de ventana, filtro sucio,..
- Bloqueo de teclado por combinación de teclas.

Relación de materiales:

- ① 1 u.- Regulador digital **NRT107F031**. Alimentación 230V~
- ② 1 u.- Sonda Tª. de impulsión con brida de fijación L=225mm. **EGT347F101/368839**
- ③ 1 u.- Servomotor 3P **AVM115F120**. Alimentación 230V~
- ④ 1 u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN40 Kvs=22m³/h -BUN040F300***, incluye racores
- ⑤ 1 u.- Termostato de contacto **TBCF001**. Rango 30...90 °C
- ⑥ 2 u.- Presostato para filtro/ventilador **DWG-930.83/6555**. Rango de 0,5 a 5 mbar. Incluye accesorios.

Opciones:

- Ⓐ 1 u.- Sonda de temperatura ambiente a distancia **EGT330F101**

* Otros tamaños de válvula, consultar.

