


## CLIMATIZADORES

### CLIMATIZADOR 2/4 TUBOS. P+PI CON PILOTAJE DE Tª EXTERIOR

#### REGULACION EN CASCADE DE LA Tª DEL LOCAL CON LIMITACION DE LA Tª DE IMPULSION

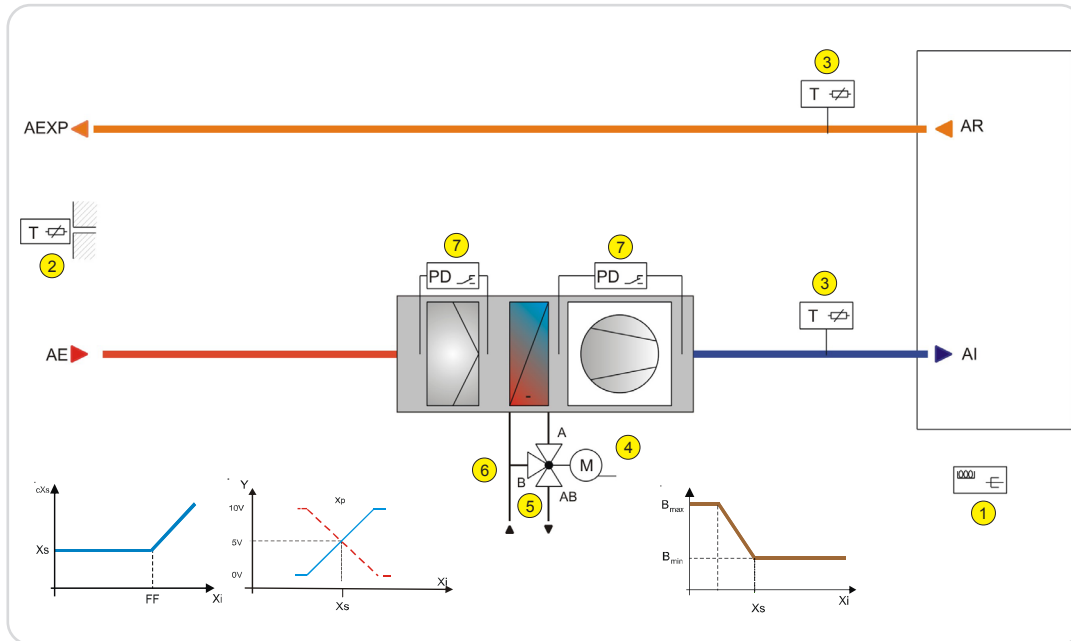

RESIDENCIAS - RESTAURANTES - POLIDEPORTIVOS - HOSPITALES - OFICINAS

#### Descripción:

- Regulación P+PI con pilotaje de consigna en verano por temperatura exterior.
- Limitación de la temperatura de impulsión.
- Salida analógica 0...10V= a válvula/s
- Mando manual/automático de válvula.
- Lectura de consignas y valores instantaneos de todos los parámetros.
- Consigna normal/reducida con señal de reloj externo.
- Cambio de modo invierno/verano automático, con señal externa de termostato de contacto en tubería.
- Módulo de control preconfigurado de fácil manejo por el usuario.
- Rápida recuperación de datos con memoria enchufable (opcional).
- Previsión de errores con esquema de conexiones de todos los elementos integrados y documentados.

#### Relación de materiales:

- 1 u.- Regulador electrónico de temperatura **RDT100F002**. Salida 0...10V=. Alimentación 24V~
- 1 u.- Sonda Tª exterior **EGT301F101**
- 2 u.- Sonda Tª de impulsión/retorno con brida de fijación L=225mm. **EGT347F101/368839**
- 1 u.- Servomotor analógico **AVM125SF132**. Señal 0...10V. Tecnología SUT. Alimentación 24V~
- 1 u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN50 Kvs=40m³/h -BUN050F200\***, incluye racores
- 1 u.- Termostato de contacto **TBCF001**. Rango 30...90 °C ( no es necesario para 4 tubos)
- 2 u.- Presostato para filtro/ventilador **DWG-930.83/6555**. Rango de 0,5 a 5 mbar. Incluye accesorios.
- 1 u.- Transformador 230/24V~ de 2 A

#### Opciones:

- 1 u.- Memoria con módulo preconfigurado **0226187003**

\* Otros tamaños de válvula, consultar.

