


# CLIMATIZADORES CLIMATIZADOR 2 TUBOS P+PI

REGULACION EN CASCADE DE LA Tª DEL LOCAL CON PILOTAJE DE CONSIGNA POR Tª EXTERIOR

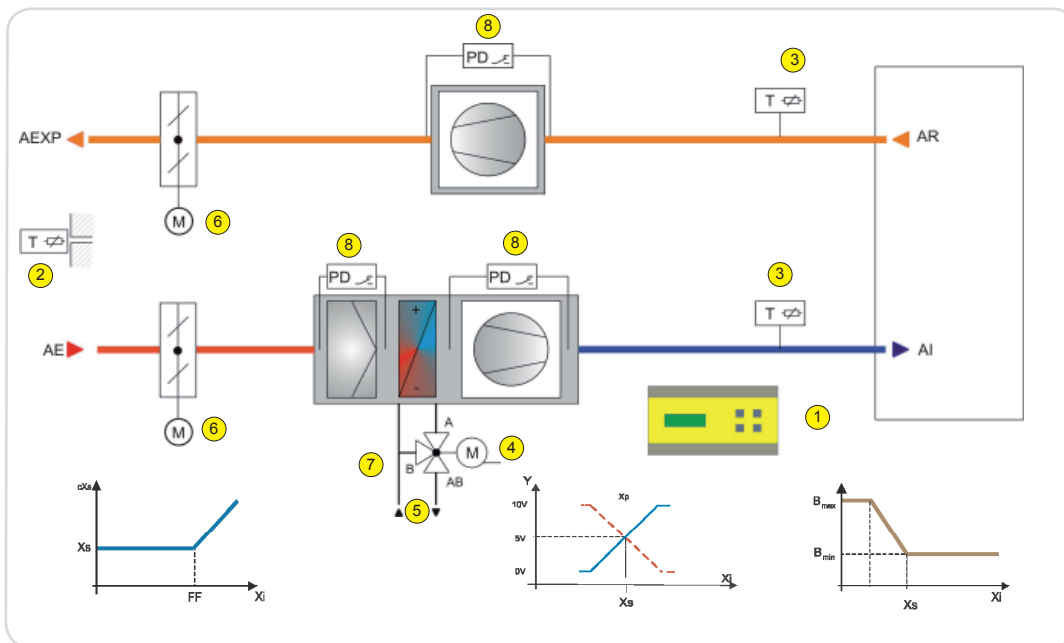

RESIDENCIAS - ESCUELAS - POLIDEPORTIVOS - HOSPITALES - OFICINAS

## Descripción:

- Control por Tª de impulsión/retorno, con/sin compensación de Tª exterior.
- Pantalla alfanumérica con lectura rápida de todos valores instantaneos, mandos, y averías de la instalación.
- Salida simultanea de paro/marcha a ventiladores y servomotores de compuerta.
- Horarios: diario y/o semanal para regimen normal, reducido o paro de la instalación.
- Cambio automático de invierno/verano con termostato de contacto en tubería.
- Salida analógica 0..10V= a válvula de regulación.
- Protección antihielo y sobrecalentamiento.
- Alarmas de filtro y anomalías del ventilador.
- Entrada digital para el paro/marcha de la instalación a distancia.
- Rápida comprobación de los componentes de la instalación como válvulas ventiladores y compuertas.
- Módulo de control preconfigurado de fácil manejo por el usuario.
- Volcado de datos vía PC con accesorio USB opcional.
- Previsión de errores con esquema de conexiones de todos los elementos integrados y documentados.

## Relación de materiales:

- ① 1u.- Regulador digital **RDT708F002**. Alimentación 24V~
- ② 1u.- Sonda Tª. exterior . **EGT301F101**
- ③ 2u.- Sonda Tª. de impulsión/retorno, con brida de fijación L=225mm. **EGT347F101/368839**
- ④ 1u.- Servomotor analógico **AVM125SF132**. Señal 0...10V. Tecnología SUT. Alimentación 24V~
- ⑤ 1u.- Válvula de asiento con roscas, 3 vías **DN50 Kvs=40m³/h -BUN050F200\***, incluye racores
- ⑥ 2u.- Servomotores 2P **ASM115F122**. Alimentación 24V~
- ⑦ 1u.- Termostato de contacto **TBCF001**. Rango 30...90 °C
- ⑧ 3u.- Presostato para filtro/ventilador **DWG-930.83/6555**. Rango de 0,5 a 5 mbar. Incluye accesorios
- ⑥ 1u.- Transformador 230/24V~ de 2 A.

## Opciones:

- Ⓐ 1u.- Sonda de temperatura ambiente **EGT330F101**
- Ⓑ 1u.- Accesorio USB para comunicación con PC **0313991001**

\* Otros tamaños de válvula, consultar.

